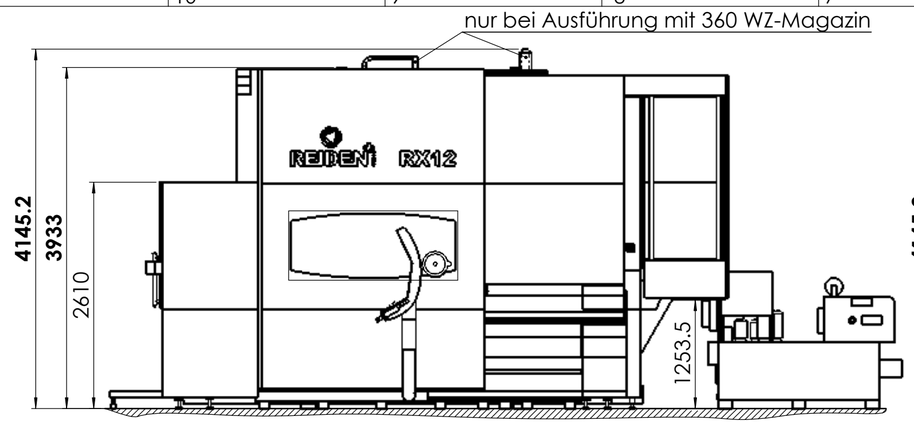

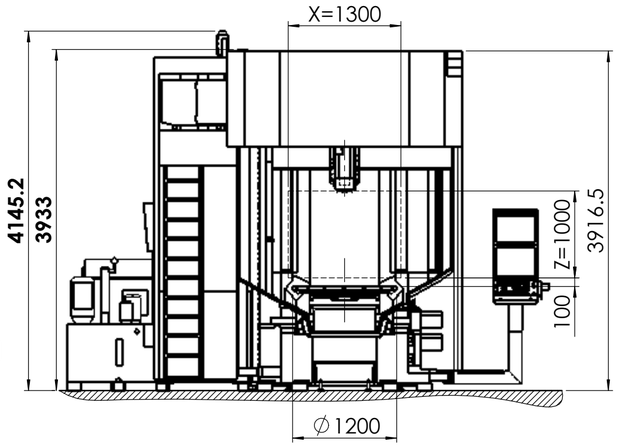

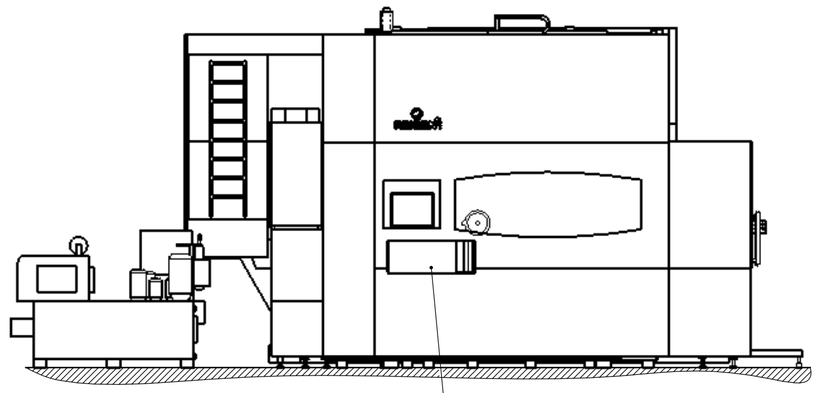

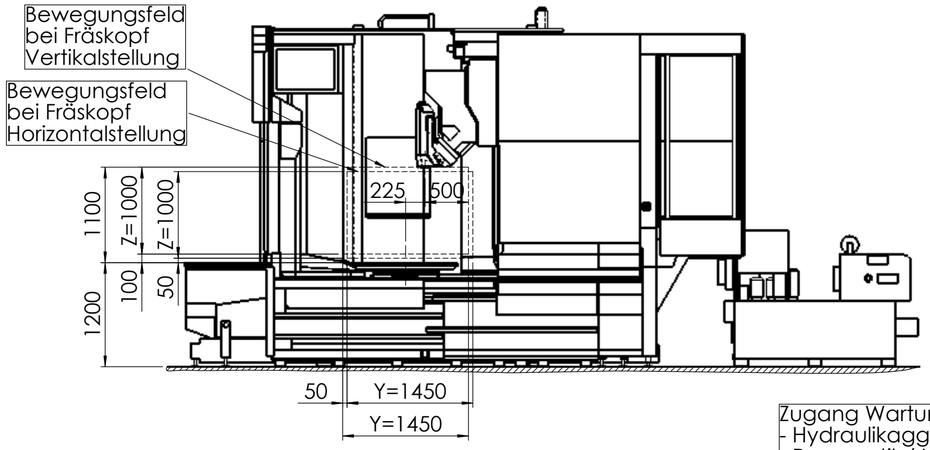



Maximale Werkstückabmessung:
Höhe 1400 bei ø930
Höhe 1350 bei ø1200
Höhe 1350 bei ø1300/R1200
Höhe 1050 bei ø1400/R1200
Maximales Werkstückgewicht : 2'000 kg
Maximales Transfergewicht : 2'650 kg
(Palette + Werkstück)

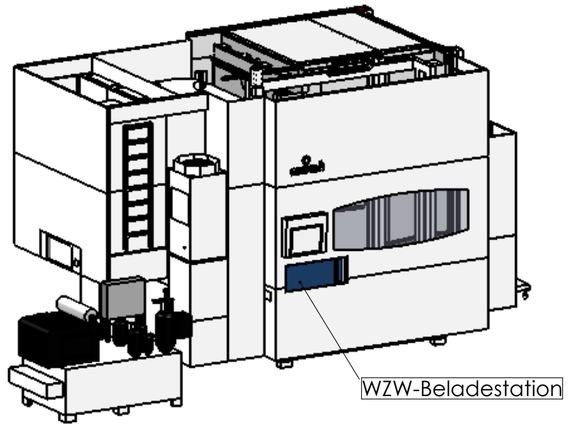

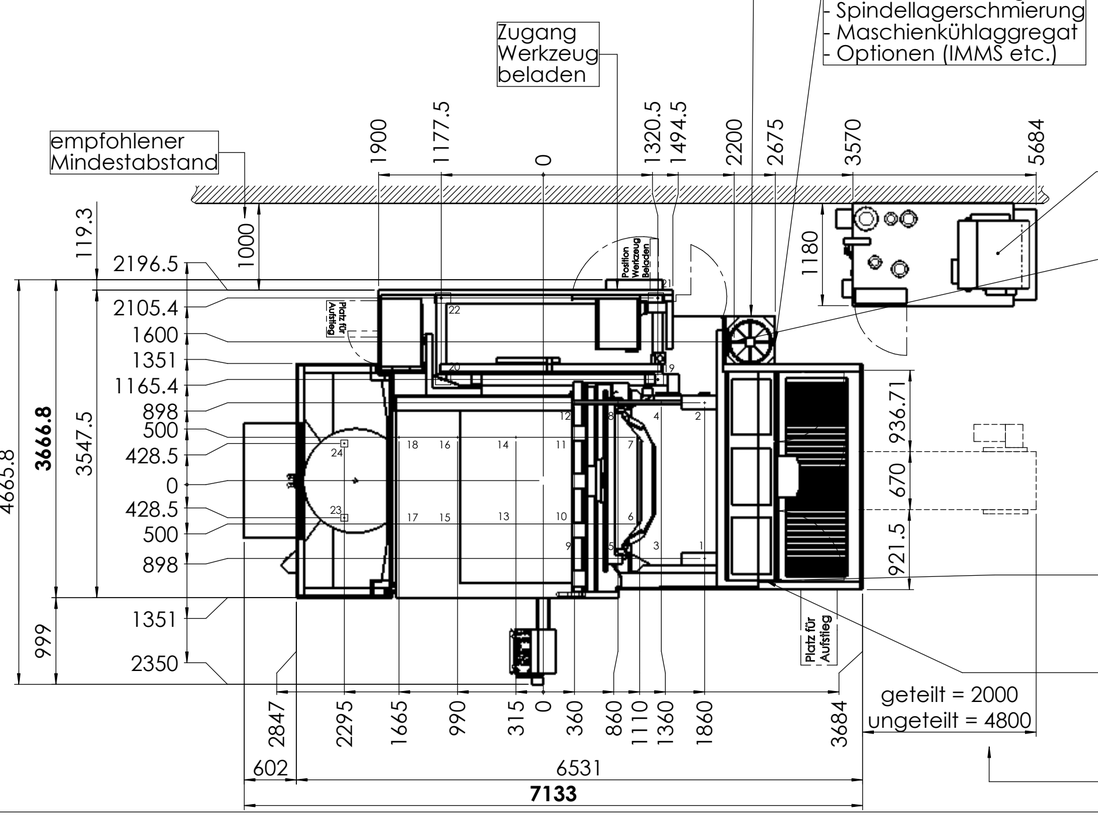

Zugang Wartung:
- Hydraulikaggregat
- Pneumatik (6-10 bar)
- Zentralschmierung
- Spindellagerschmierung
- Maschienkühlaggregat
- Optionen (IMMS etc.)

- Minimale Raumhöhe: 4.3 m
- Maschine wird nicht mit dem Fundament verschraubt.
- Gesamtgewicht der Maschine: 28'000 kg (ohne Werkstück, Emulsion, Emulsionsaufbereitungsanlage)
- Emulsionsaufbereitungsanlage (Bandfilter etc.) kann optional an anderen Positionen hingestellt werden.

Kühlmittel-aufbereitung

Zuleitungspunkt für:
- Elektrische Zuleitung freies Kabel ~7m
- Pneumatikleitung ~2m

Masch.Fuss	Maximale Belastung (N) statisch	Maximale Zusätzliche Belastung (N) dynamisch
1 bis 4	25'000	5'000
5 bis 8	15'000	10'000
9 bis 12	7'500	6'000
13 bis 18	10'000	10'000
19 bis 22	7'500	12'000
23 und 24	15'000	7'000

Hauptschalter Schnittstellen

Elektrischer Hauptanschluss
- Anschlussleistung: 110 kVA
- Nennleistung: 69 kVA
- Netzsicherung: 160 A
- Nennstrom: 100 A
- Anschlusshöhe: 3.0 m ab Boden

Platz für Ein- und Ausbau des Späneförderers

geteilt = 2000
ungeteilt = 4800

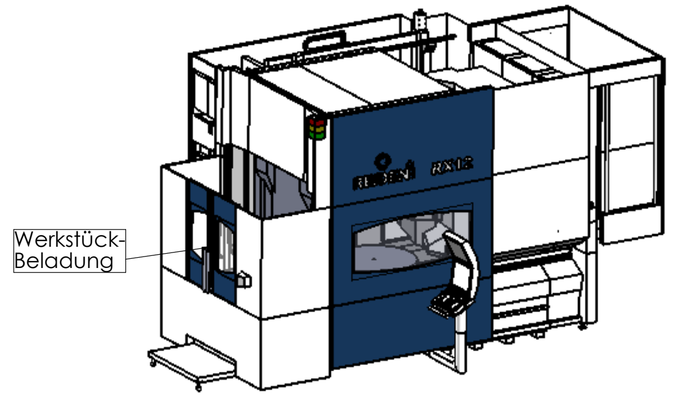

Ebenheit des Maschinenfundamentes nach DIN 18202.
Maximal zulässige lotrechte Abweichung 3mm/m.

Massänderungen im Sinne des technischen Fortschrittes bleiben stets vorbehalten!

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

Gewicht: kg | Werkstoff: | Dimension:

Oberflächenbehandlung: -

C	Anpassungen gemäss #45397; #18488; #20137; #36672;	18.11.2019 CVo	Masse, Form, Lage ohne Toleranzangabe: ISO 2768-1/2
B	Daten gemäss TechDok angepasst	08.02.2019 CVo	Längenmass / Winkelmass m (mittel)
A	Maximale Werkstückabmessungen angepasst; (#36126)	30.10.2018 CVo	Radien / Fasenhöhe m (mittel)
			Form und Lage K

Ansichtsplan RX12

HSK63 / SK40 / 2-fach PalWe

1:50 | Blatt 1 von 1

Gezeichnet 09.08.2018 CVo

REIDEN SWISS
REIDEN Technik AG
www.reiden.com

10243.C1090 C